REVISION	・・					
1 x	・・			2 x	・・	
3 x	・・			4 x	・・	

※BMW－102－ED型（キャプスタン式）ウインチは、横引き専用ウインチですので
垂直吊りには使用できません。絶対に垂直吊りには使用しないでください。
事故・故障の原因となります。

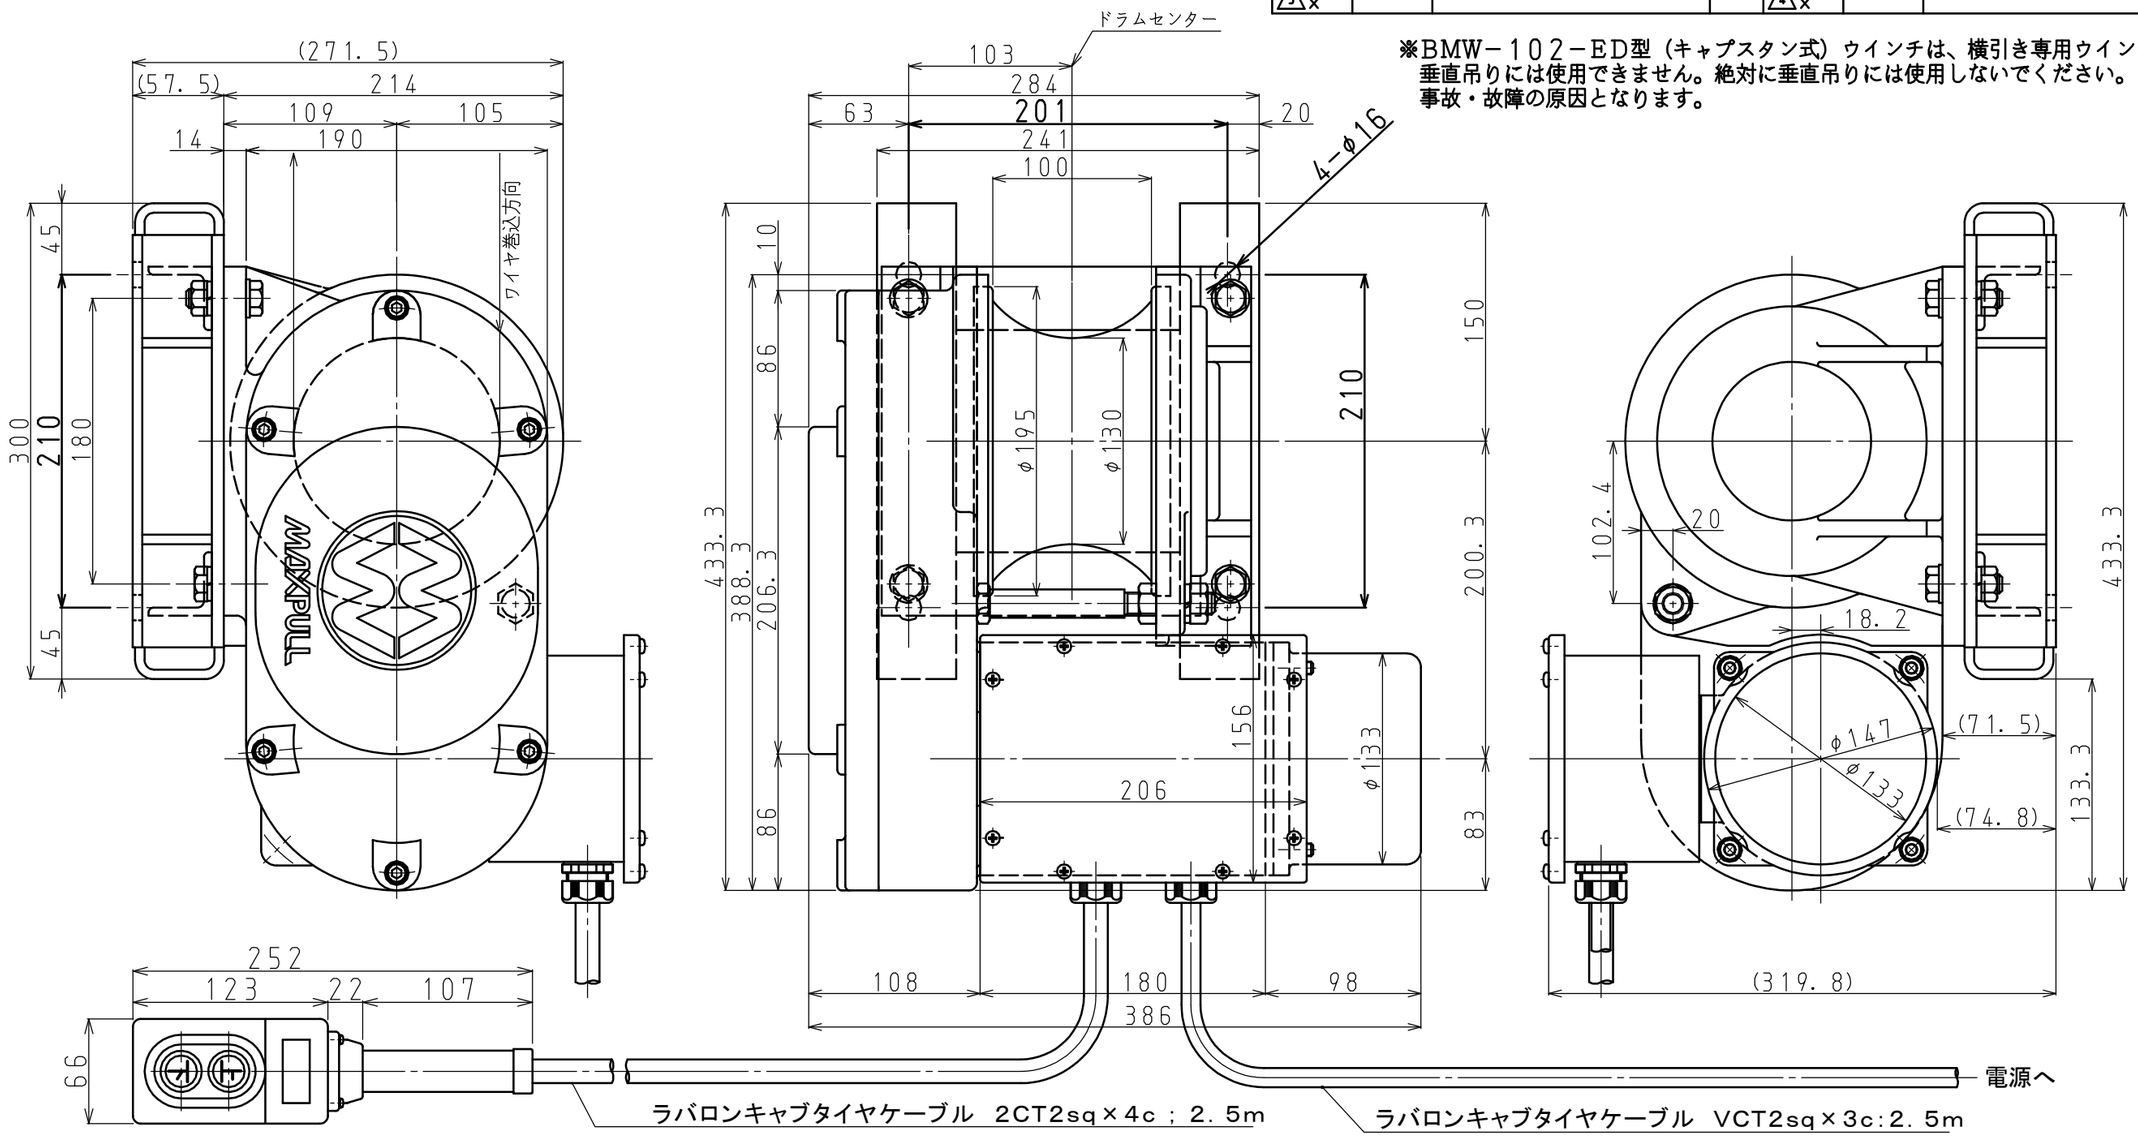

本機の仕様				（ワイヤロープの構成はメーカー推奨です）
電　源	単相AC100V 50Hz	単相AC100V 60Hz	モータ	0.4kW×4P 全閉自冷形：ビルトインモータ 単相AC100V50Hz: 6.9A 単相AC100V60Hz: 8.4A 絶縁:B種 負荷時間率:40%ED スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き
最大巻き上げ能力 ロープ引張力	1960N （＝200kgf）	1568N （＝160kgf）		
ワイヤロープ 巻込速度	8.8m／min	10.7m／min		
使用ワイヤロープ	φ6mm（6×24）（JIS）		塗装仕様	吹き付け塗装（自然乾燥） 下塗り:エポキシ樹脂系塗料（グレー） 上塗り:シリコンウレタン塗料（シルバー）
減速比	1／64.5		塗　装	メラミン焼き付け塗装　2回塗り 鉄製:ダークグレー（マンセルN－3） アルミ製:シルバーメタリック
ウインチ自重	49.7kg			

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST PIECE	WORKING / SPARE / TOTAL NO. REQUIRED (PER)	PER ONE / TOTAL WEIGHT IN kg	REMARKS

MANAGER		ビルトインモータ内蔵並列型 キャプスタン式 マックスプル電動ウインチ BMW－102－ED型	WORK NO. / QUANTITY
DEPUTY MANAGER			
CHIEF	I. Takahashi		CLASSIFICATION / SCALE ／
ENG'R IN CHARGE			
CHECKED BY			
DRAWN BY	Y. Takematsu		DRAWING NO. BMW102ED－110701－01
DATE DRAWN	2011／07／01		

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.