REVISION						
1 ×				2 ×		
3 ×				4 ×		

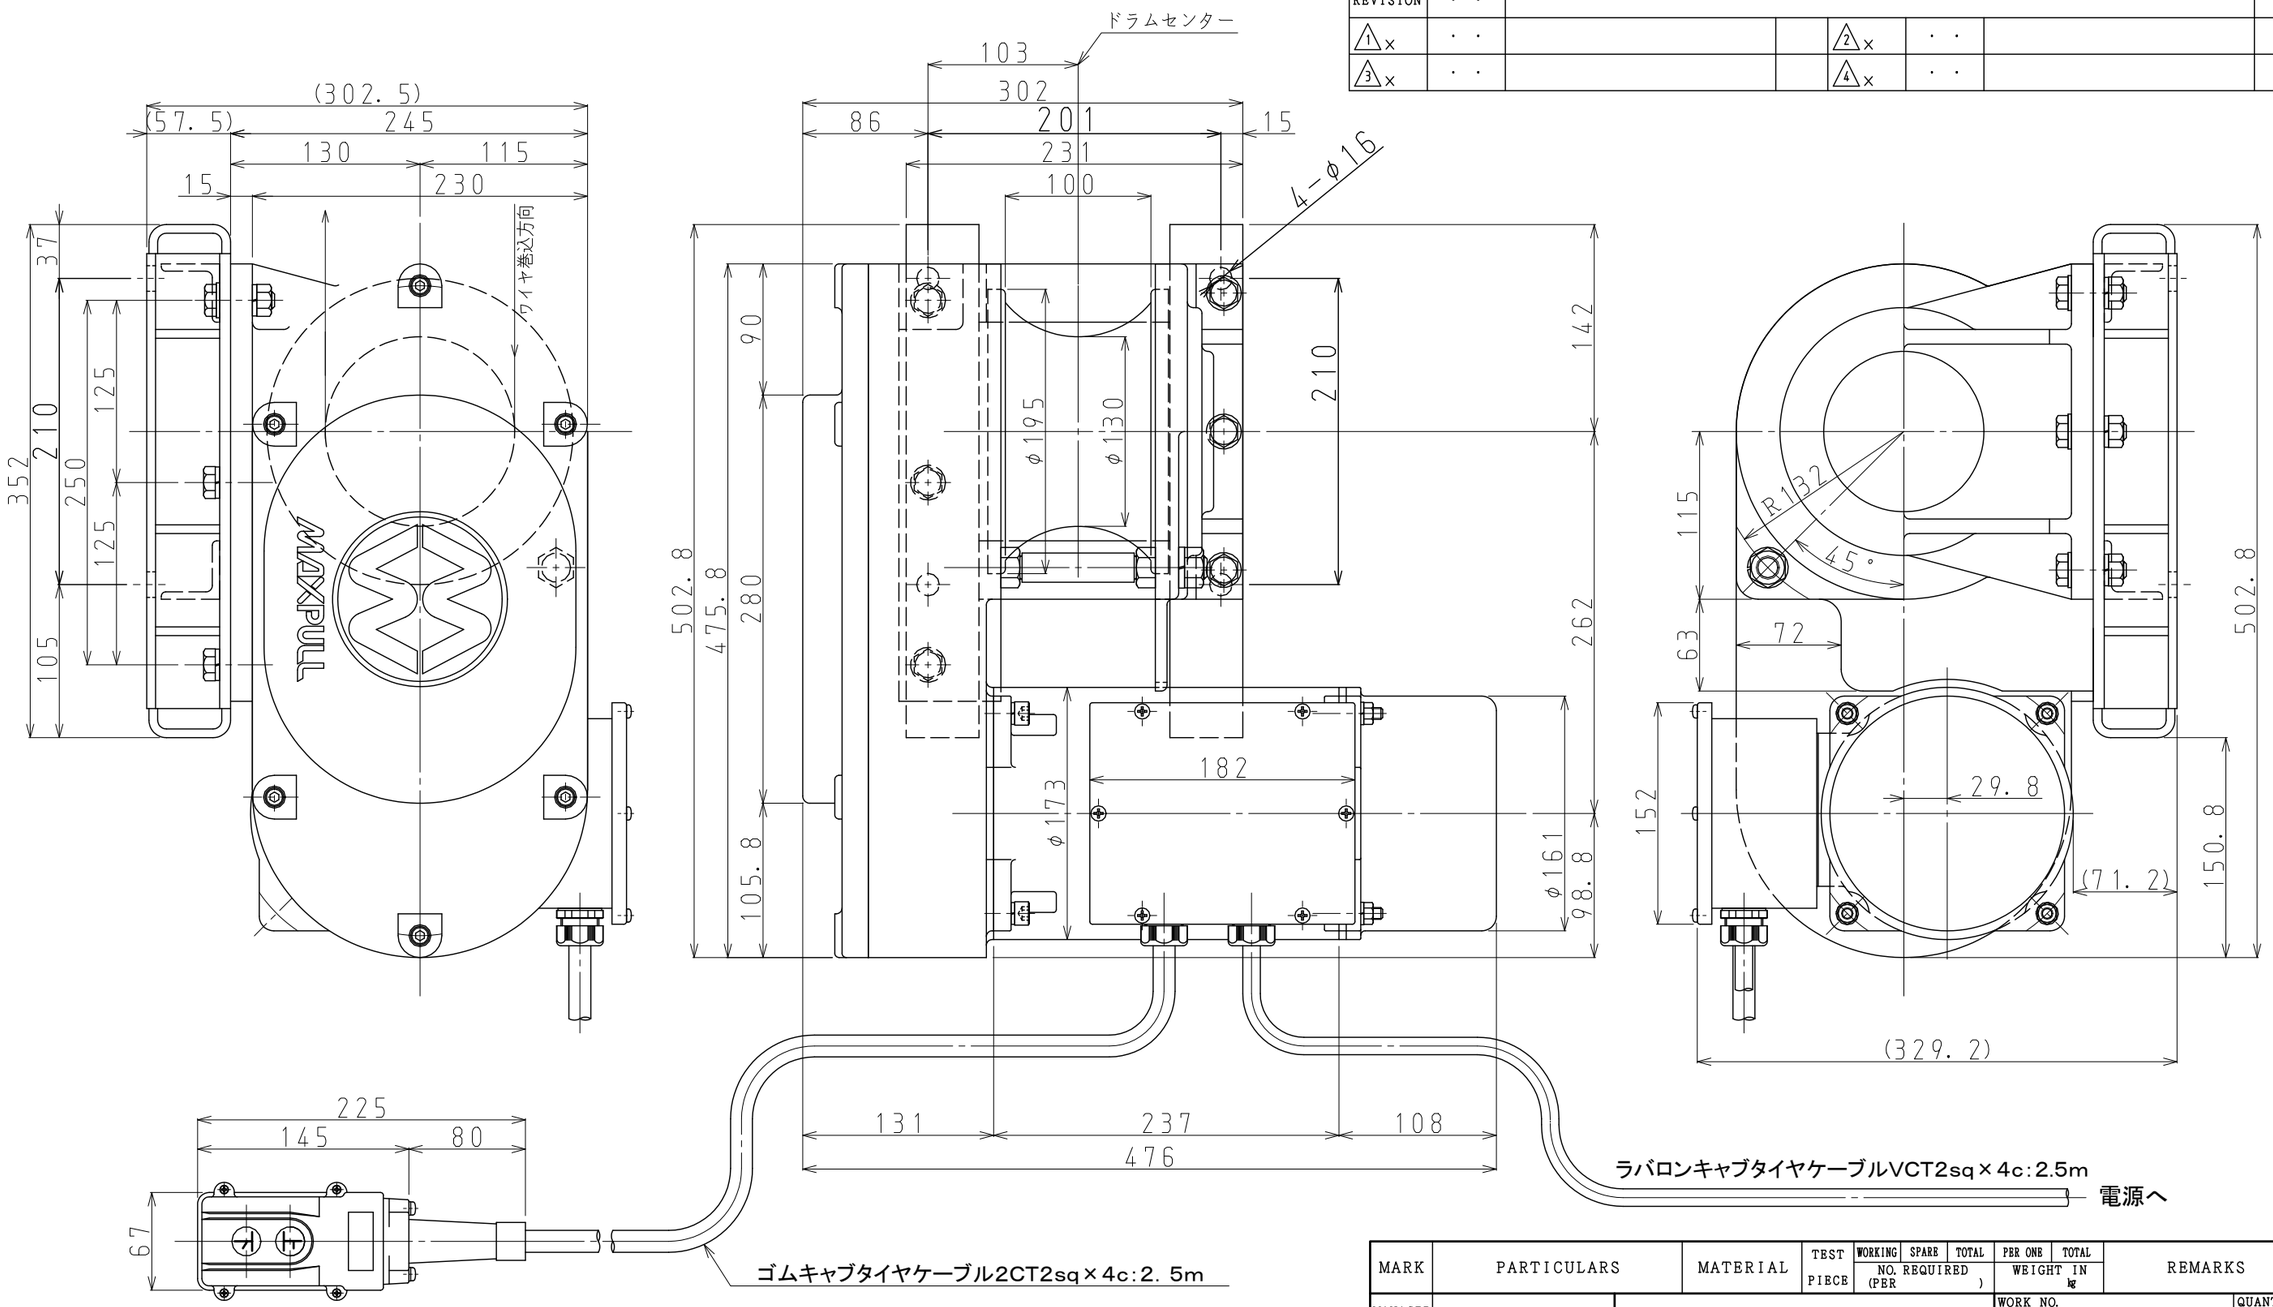

本 機 の 仕 様

（ワイヤロープの構成はメーカー推奨です）

電　　源	3相AC200V 50Hz	3相AC200／220V 60Hz	モ　ー　タ	2.2kW×4P 全閉自冷形：ビルトインモータ 3相AC200V50Hz: 9.3A 3相AC200V60Hz: 8.5A 3相AC220V60Hz: 8.2A 負荷時間率:40%ED, 絶縁:B種 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き
最大巻き上げ能力 ロープ引張力	12740N （＝1300kgf）	10780N （＝1100kgf）		
ワイヤロープ巻込速度	7.5m／min	9.0m／min		
使用ワイヤロープ	φ10mm（6×Fi(29))(JIS)		塗　　装	メラミン焼付塗装 2回塗り
減　速　比	1／87.5		ウインチ自重	69.7kg

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST PIECE	WORKING / SPARE / TOTAL NO. REQUIRED (PER)	PER ONE / TOTAL WEIGHT IN kg	REMARKS

MANAGER		WORK NO.	QUANTITY
DEPUTY MANAGER			
CHIEF	I. Takahashi	CLASSIFICATION	SCALE
ENG'R IN CHARGE	ビルトインモータ内蔵並列型 キャプスタン式 マックスプル電動ウインチ BMW－502－ED型		／
CHECKED BY		DRAWING NO.	
DRAWN BY	T. Yonezawa	BMW502ED－080119－01	
DATE DRAWN	2008／01／19		

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.

＜ご注意＞
・本図の仕様、寸法および外観は、予告なしに変更することがあります。
・本図は参考図としてお使い頂き、承認図が必要な場合には弊社にご照会ください。