REVISION	・・					
1 x	・・			2 x	・・	
3 x	・・			4 x	・・	

※BMW－502－ED型（キャプスタン式）ウインチは、横引き専用ウインチですので
垂直吊りには使用できません。絶対に垂直吊りには使用しないでください。
事故・故障の原因となります。

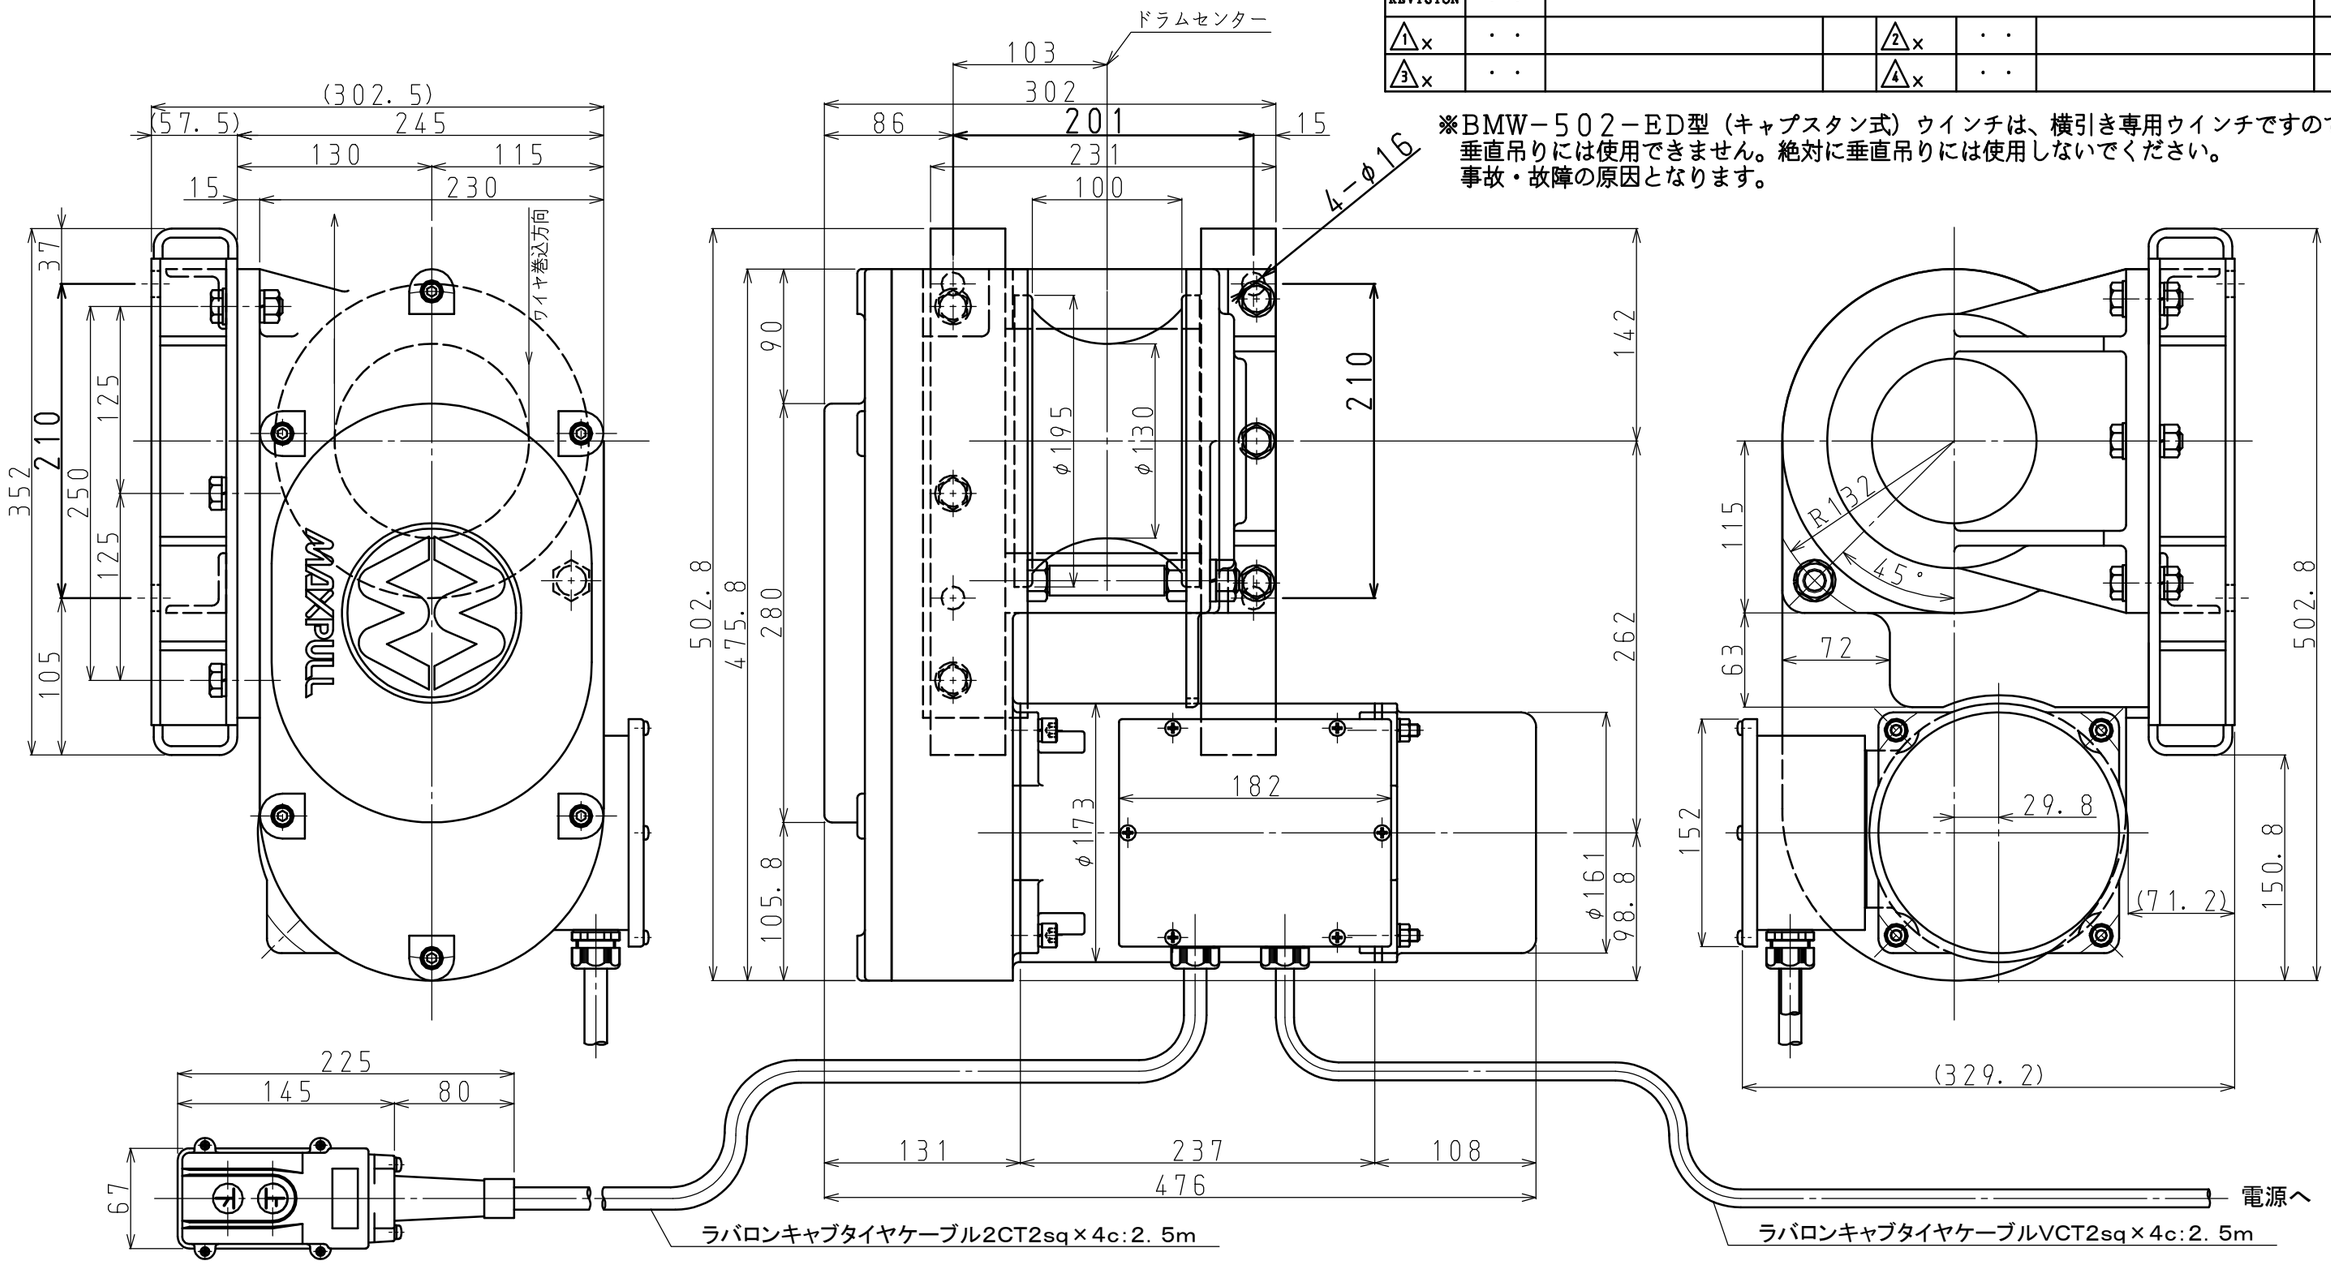

本機の仕様				（ワイヤロープの構成はメーカー推奨です）
電　源	3相AC200V 50Hz	3相AC200／220V 60Hz	モータ	2.2kW×4P 全閉自冷形：ビルトインモータ 3相AC200V50Hz: 9.3A 3相AC200V60Hz: 8.5A 3相AC220V60Hz: 8.2A 負荷時間率:40%ED, 絶縁:B種 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き
最大巻き上げ能力 ロープ引張力	12740N （＝1300kgf）	10780N （＝1100kgf）		
ワイヤロープ 巻込速度	7.5m／min	9.0m／min		
使用ワイヤロープ	φ10mm(6×Fi(29))(JIS)		塗装仕様	吹き付け塗装(自然乾燥) 下塗り:エポキシ樹脂系塗料(グレー) 上塗り:シリコンウレタン塗料(シルバー)
減速比	1／87.5		塗　装	メラミン焼き付け塗装 2回塗り 鉄製:ダークグレー(マンセルN－3) アルミ製:シルバーメタリック
ウインチ自重	69.7kg			

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST / PIECE	WORKING / SPARE / TOTAL NO. REQUIRED (PER)	PER ONE / TOTAL WEIGHT IN kg	REMARKS

MANAGER		WORK NO.	QUANTITY
DEPUTY MANAGER			
CHIEF	I. Takahashi	CLASSIFICATION	SCALE
ENG'R IN CHARGE			／
CHECKED BY		DRAWING NO.	
DRAWN BY	Y. Takematsu	BMW502ED－110701－01	
DATE DRAWN	2011／07／01		

ビルトインモータ内蔵並列型
キャプスタン式
マックスプル電動ウインチ
BMW－502－ED型

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.