REVISION	・・						
△1 ×	・・			△2 ×	・・		
△3 ×	・・			△4 ×	・・		

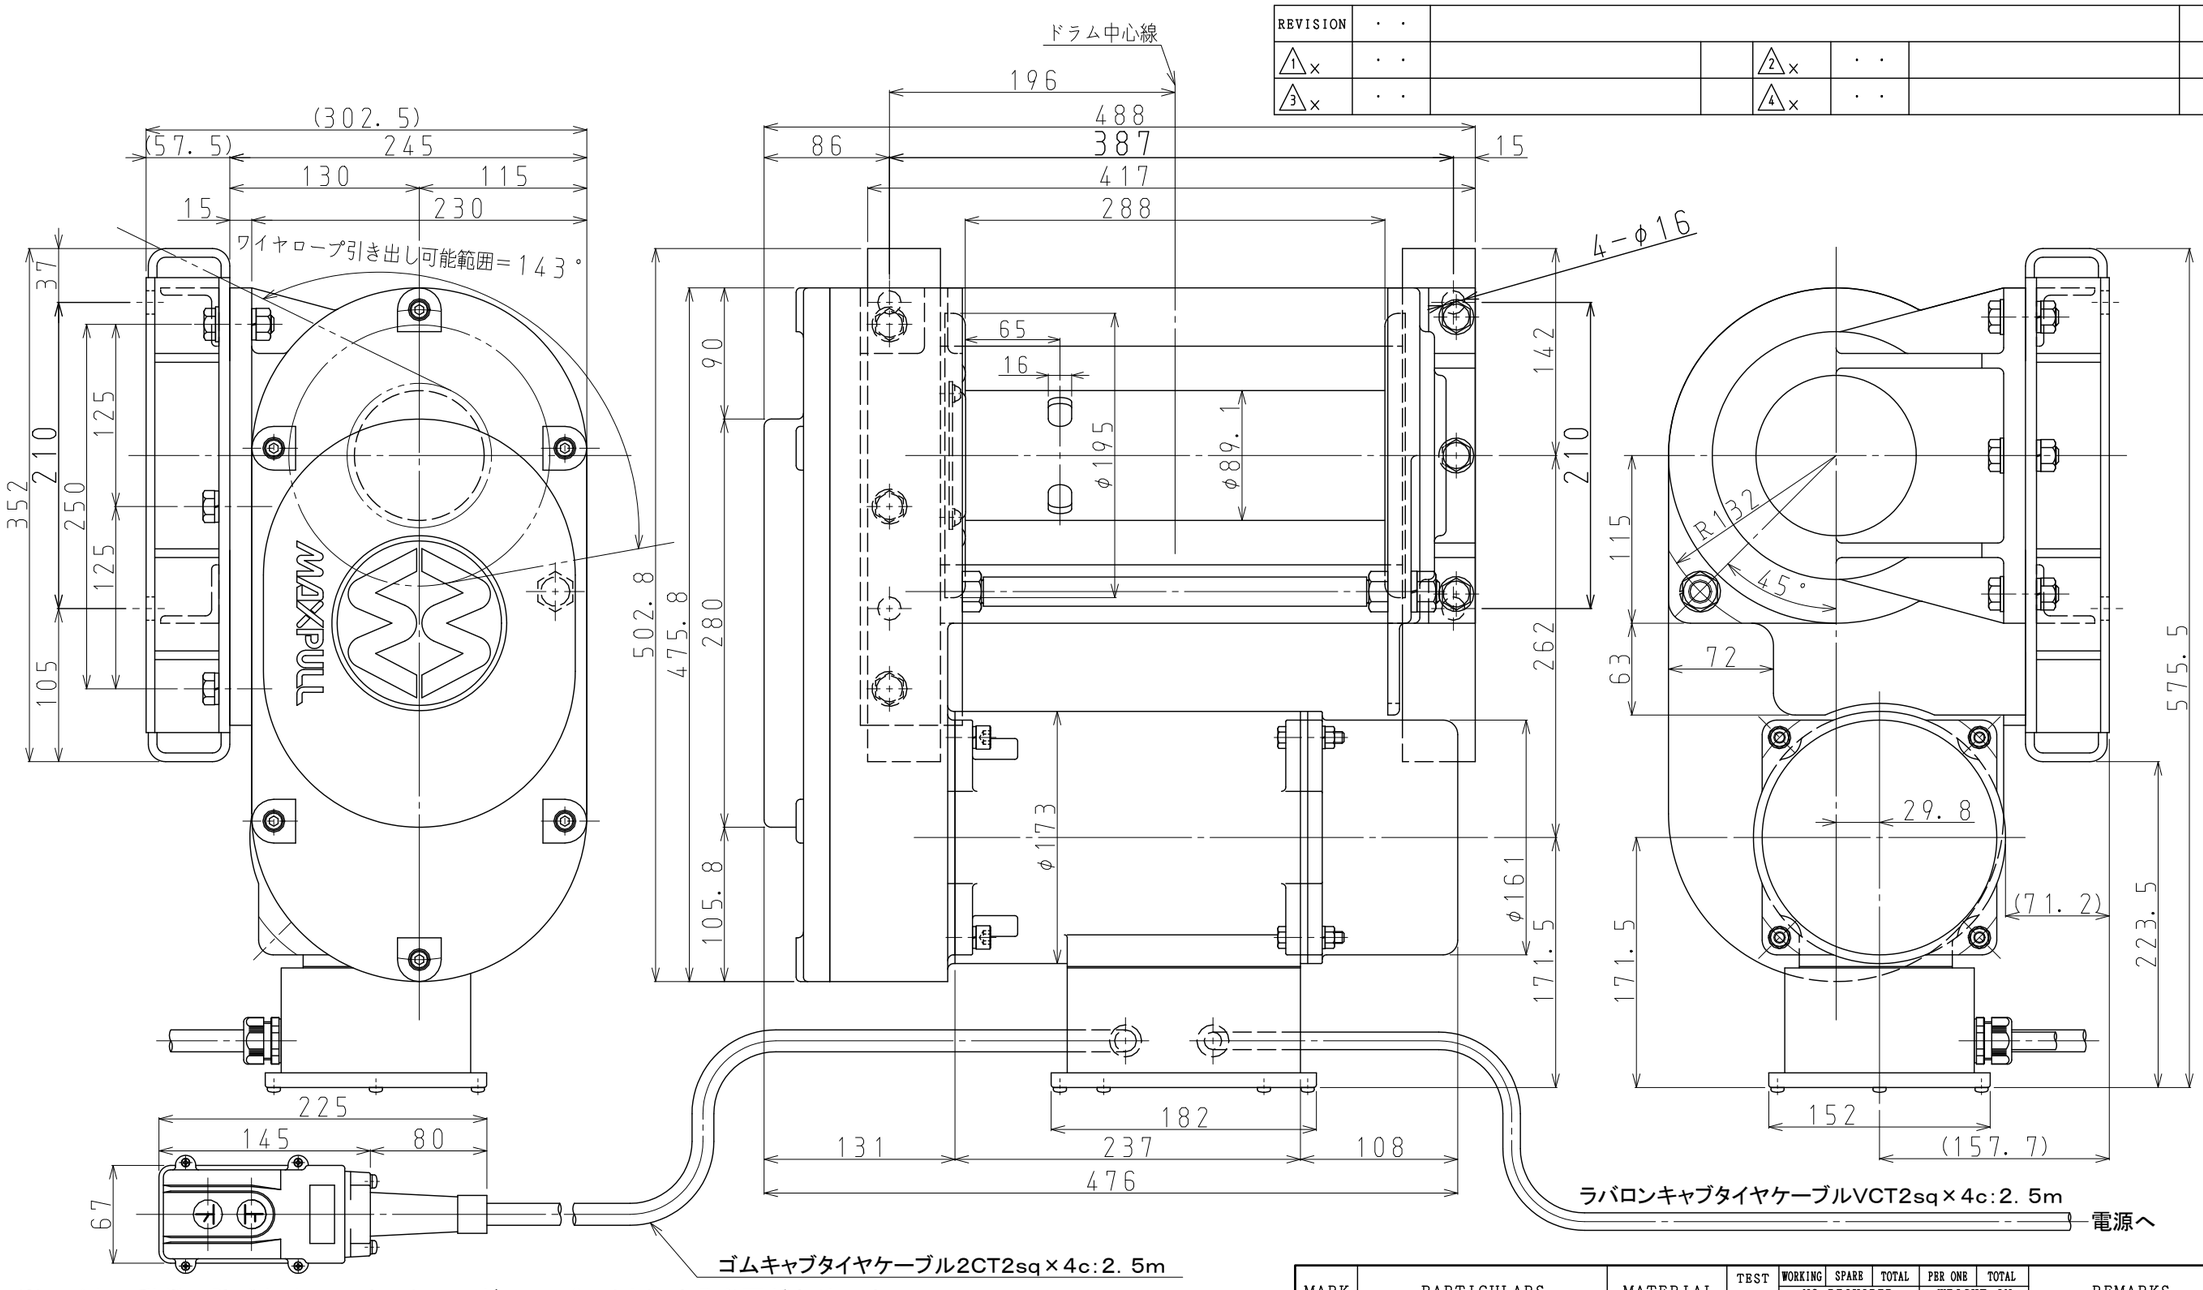

※ワイヤの乱巻を防ぐため、フリートアングルを2°以内にする必要があります。
滑車をドラム中心線上、ドラムから４３２０mm以上離して設置してください。

本機の仕様

（ワイヤロープの構成はメーカー推奨です）

電源		3相AC200V 50Hz	3相AC200／220V 60Hz	モータ	2.2kW×4P 全閉自冷形：ビルトインモータ 3相AC200V50Hz： 9.3A 3相AC200V60Hz： 8.5A 3相AC220V60Hz： 8.2A 負荷時間率:40%ED, 絶縁:B種 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き
最大巻き上げ能力 5層目のロープ引張力		10780N （＝1100kgf）	8820N （＝900kgf）		
ワイヤロープ巻込速度	3層目	7.1m／min	8.5m／min		
	5層目	9.2m／min	11.0m／min	減速比	1／87.5
ワイヤロープの収容量	3層目	φ10mm(6×Fi(29))(JIS)×28.3m		塗装	メラミン焼き付け塗装 2回塗り
	5層目	φ10mm(6×Fi(29))(JIS)×55.1m		ウインチ自重	66.2kg

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST PIECE	WORKING	SPARE	TOTAL	PER ONE	TOTAL	REMARKS
				NO. REQUIRED (PER)			WEIGHT IN kg		

MANAGER			WORK NO. / QUANTITY
DEPUTY MANAGER			
CHIEF	I. Takahashi	ビルトインモータ内蔵並列型 マックスプル電動ウインチ BMW－502型	CLASSIFICATION / SCALE ／
ENG'R IN CHARGE			
CHECKED BY			DRAWING NO. BMW502－080119－01
DRAWN BY	T. Yonezawa		
DATE DRAWN	2008／01／19		

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.

＜ご注意＞
・本図の仕様、寸法および外観は、予告なしに変更することがあります。
・本図は参考図としてお使い頂き、承認図が必要な場合には弊社にご照会ください。