


REVISION	...	...	...	...
△x	...	△x	...	...
△x	...	△x	...	...

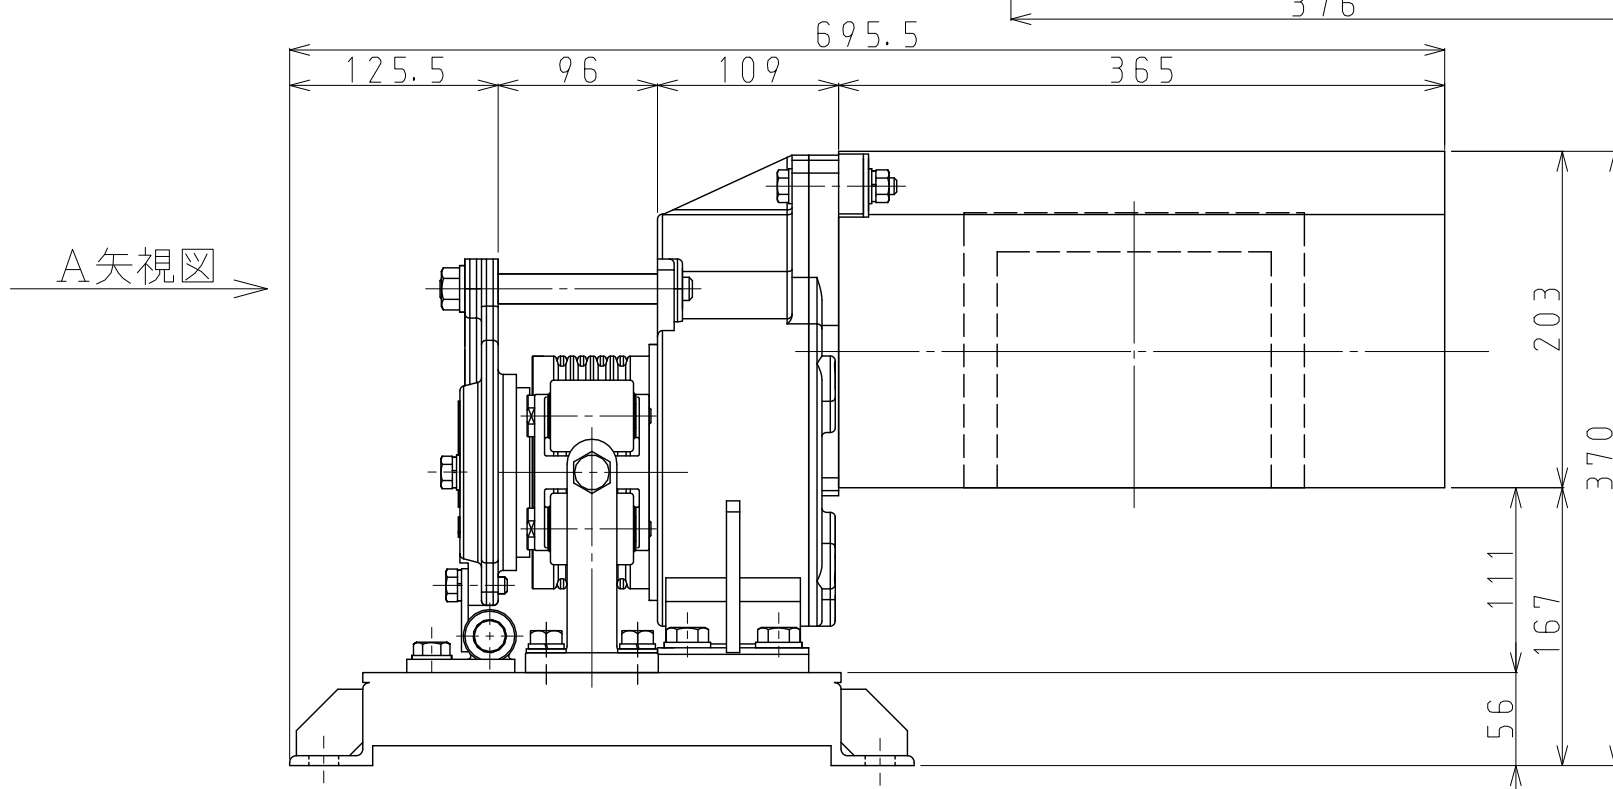

仕 様 (ワイヤロープの構成はメーカー推奨です)	
電 源	3相 AC200V/220V
	50Hz      60Hz
最大巻き上げ能力 ワイヤロープ引張力	6566N (=670kgf)      5390N (=550kgf)
巻き上げ速度	5.6m/min      6.7m/min
適用ワイヤロープ	φ9mm(6×Fi(29))(JIS)
総体減速比率	1/112
モ ー タ	0.75kw×4P E種絶縁 連続定格 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き (ブレーキ制動能力:定格×150%) 定格電流値 200V/50Hz:3.6A 200V/60Hz:3.2A 220V/60Hz:3.1A
自 重	81kg
塗 装	メラミン焼き付け塗装 2回塗り

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST PIECE	WORKING NO. REQUIRED (PBR)	SPARE	TOTAL	PER ONE WEIGHT IN kg	TOTAL	REMARKS
MANAGER								WORK NO.	QUANTITY
DEPUTY MANAGER									
CHIEF	I. Takahashi							CLASSIFICATION	SCALE
ENG'R IN CHARGE		マックスプル電動ウインチ (往復牽引エンドレス・ウインチ)						DRAWING NO.	/
CHECKED BY		EME-700型						EME07-080119-01	
DATE DRAWN	T. Yonezawa								
	2008/01/19								

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.

<ご注意>  
 ・本図の仕様、寸法および外観は、予告なしに変更することがあります。  
 ・本図は参考図としてお使い頂き、承認図が必要な場合には弊社にご照会ください。