仕　様			
ワイヤロープ引張力	1,960N（＝200kgf） φ5mmワイヤロープ5層目基準	ハンドル操作力 ワイヤロープ引張力 1,960N	基準層 ： 巻込量 ： ハンドル操作力 6層目 ： 14.0m ： 114N（＝11.6kgf） 5層目 ： 9.5m ： 115N（＝11.7kgf） 4層目 ： 6.5m ： 111N（＝11.3kgf）
ワイヤロープ収容量	φ4mm … 25.0m ； 9層巻込 φ5mm … 15.5m ； 7層巻込 φ6mm … 11.5m ； 6層巻込	標準附属品	ハンドル　1本
減速比率	1／4.1		
ハンドル長さ	205mm	塗　装	エポキシ系塗料 紛体塗装 1回塗り 塗装色 ： RAL 1033
自　重	3.3kg（本体＋ハンドル）		

※ワイヤの乱巻を防ぐため、フリートアングルを2° 以内にする必要があります。
滑車をドラム中心線上、ドラムから810mm以上離して設置してください。
※ワイヤロープ引張力は基準層以下での数値です。基準層を越える場合には、
その割合に応じてワイヤロープ引張力を減じて使用してください。

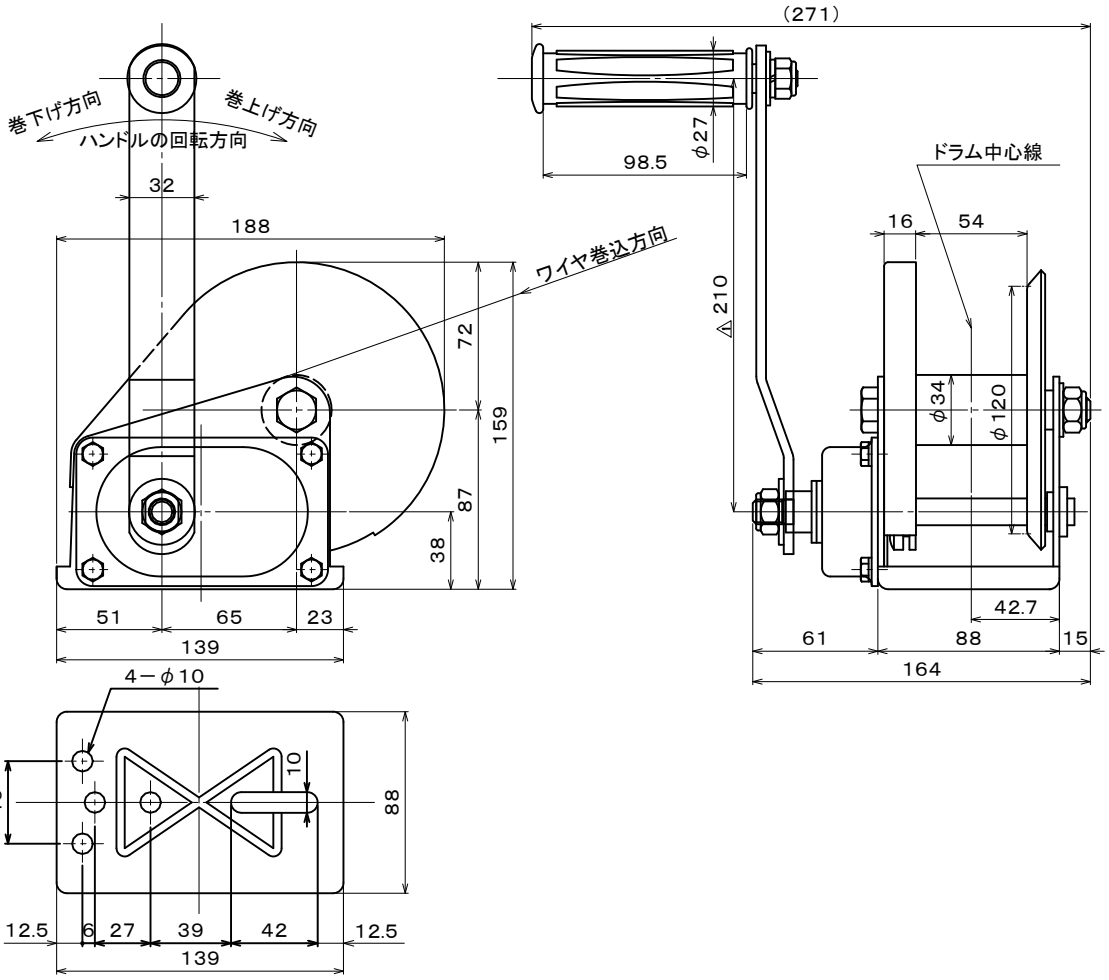

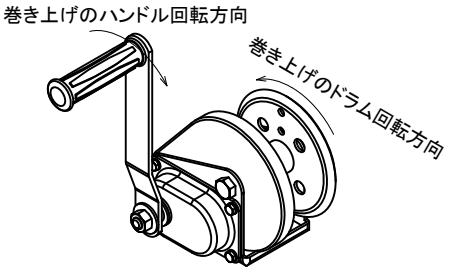

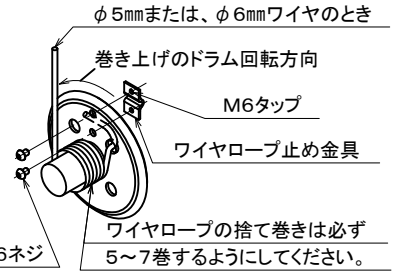

改訂／REVISION			
4 ×			
3 ×			
2 ×	17･09･15	ハンドルピン取付をカシメからナットへ変更	武松
1 × 1	16･06･16	ハンドル有効長さ訂正	武松

図面番号／DRAWING No. PM2-140604-01　改訂番号 REVISION No. 02
お客様／CUSTOMER
承認／APPROVED 設計部 '17.09.15 米澤
検図／CHECKED 設計部 '17.09.15 松嶺
作成／DRAWN 設計部 '17.09.15 武松
図面名／TITLE
ミニマックスプルウインチ
PM-200型

符号 MARK	項目 PARTICULARS	材料 MATERIAL	数量 QTY	単体 PER ONE / 合計 TOTAL / 重量(kg) WEIGHT	備考 REMARKS

投影法／PROJECTIOJN METHOD 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
尺度／SCALE ：　台数／QTY

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO.,LTD.
マックスプル工業株式会社