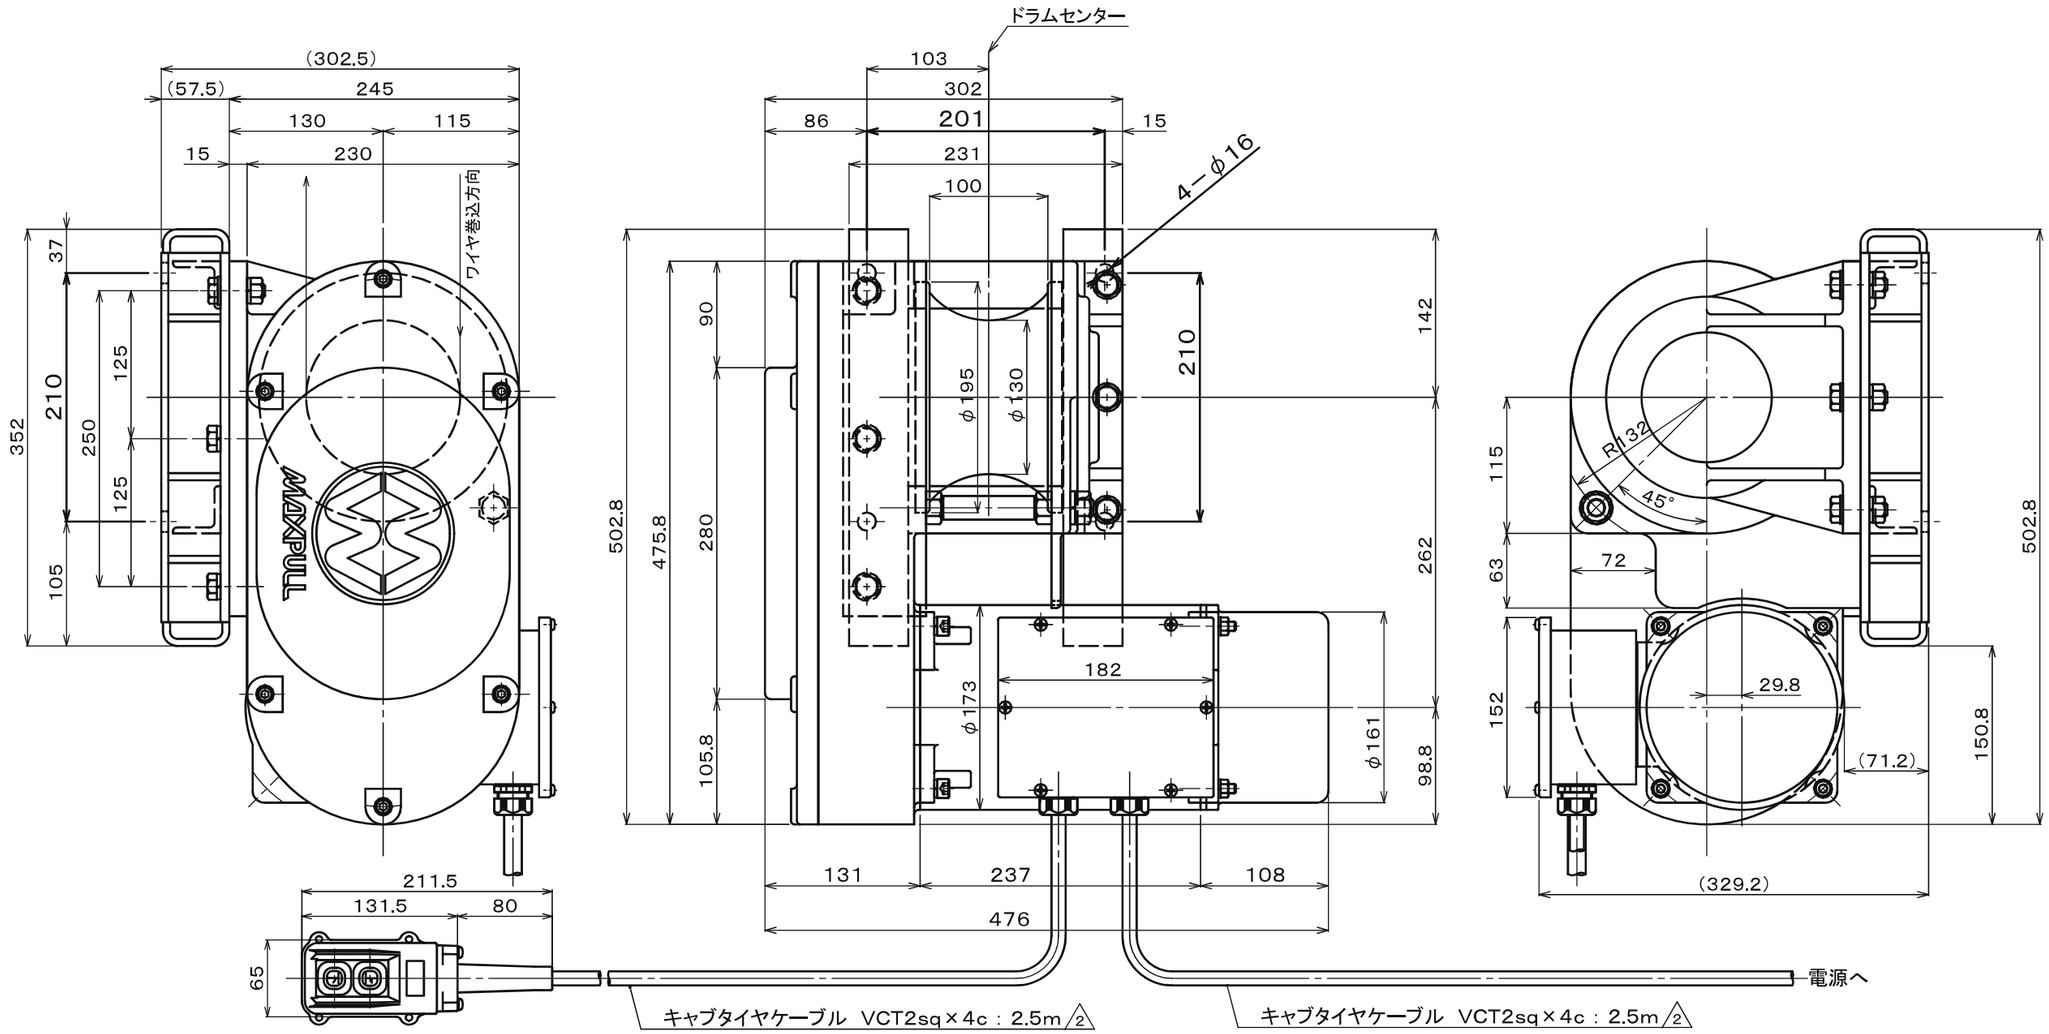

本機の仕様			（ワイヤロープの構成はメーカー推奨です）	
電　源	3相AC200V 50Hz	3相AC200／220V 60Hz	モータ	1.5kW×4P 3相AC200V50Hz：6.4A 3相AC200V60Hz：5.9A 3相AC220V60Hz：5.7A 全閉自冷形：ビルトインモータ 負荷時間率：40%ED，絶縁：B種 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き
ワイヤロープ 引張力	9,016N (=920kgf)	7,448N (=760kgf)		
ワイヤロープ 巻込速度	7.5m／min	8.9m／min	塗装仕様	吹き付け塗装（自然乾燥） 下塗り：エポキシ樹脂系塗料（グレー） 上塗り：シリコンウレタン塗料（シルバー）
適用ワイヤロープ	φ9mm（6×Fi（29）） JIS規格		塗　装	メラミン焼き付け塗装　2回塗り 鉄製：ダークグレー（マンセルN-3） アルミ製：シルバーメタリック
減 速 比	1／87.5			
ウインチ自重	66.7kg			

※BMW-402-ED型（キャプスタン式）ウインチは
横引き専用ウインチですので垂直吊りには使用できません。
絶対に垂直吊りには使用しないでください。
事故・故障の原因となります。

改訂／REVISION			
4 ×			
3 ×			
2 ×	21・07・21	押釦変更(廃番COB271→COB281)	平形
1 × 2	17・01・06	名称変更	武松

図面番号／DRAWING No.: BMW402ED-150526-01
改訂番号 REVISION No.: 02
お客様／CUSTOMER:
承認／APPROVED: 設計課 '21.07.21 米澤
検図／CHECKED: 設計課 '21.07.21 武松
作成／DRAWN: 設計課 '21.07.21 平形
図面名／TITLE: マックスプル電動ウインチ ビルトインモータ内蔵並列形 キャプスタン式 BMW-402-ED型

符号 MARK	項　目 PARTICULARS	材　料 MATERIAL	数量 QTY	単体 PER ONE / 重量(kg) WEIGHT	合計 TOTAL	備　考 REMARKS

投影法／PROJECTION METHOD: 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
尺度／SCALE: :
台数／QTY:

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO.,LTD.
マックスプル工業株式会社