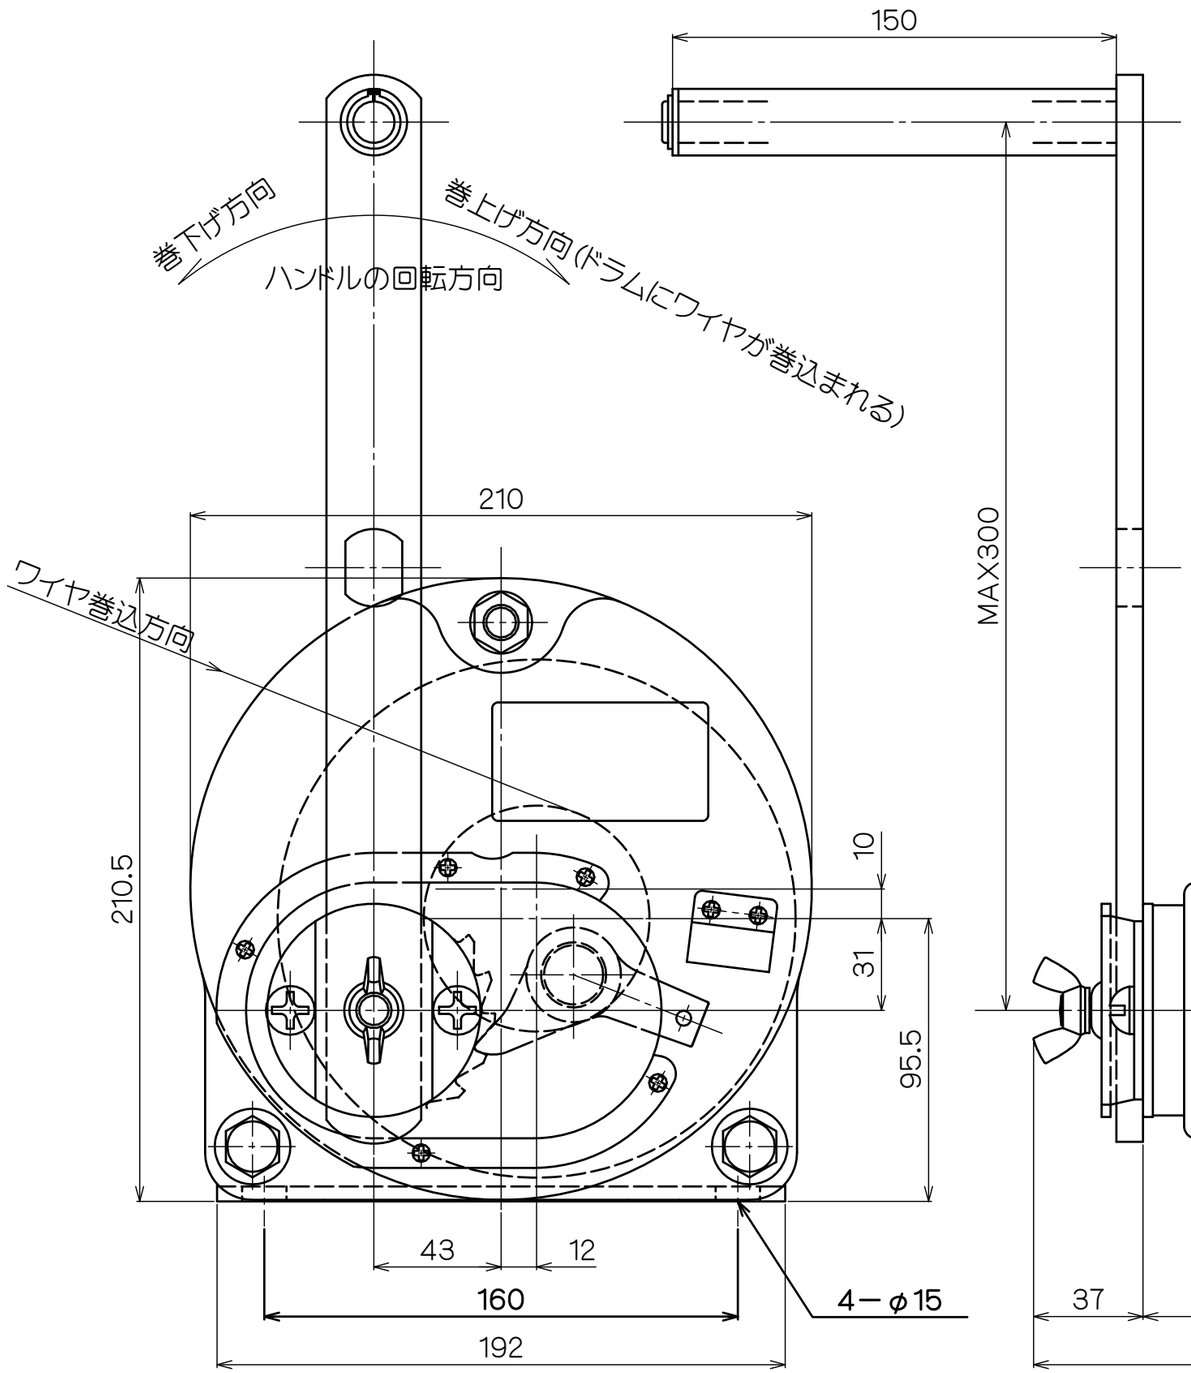

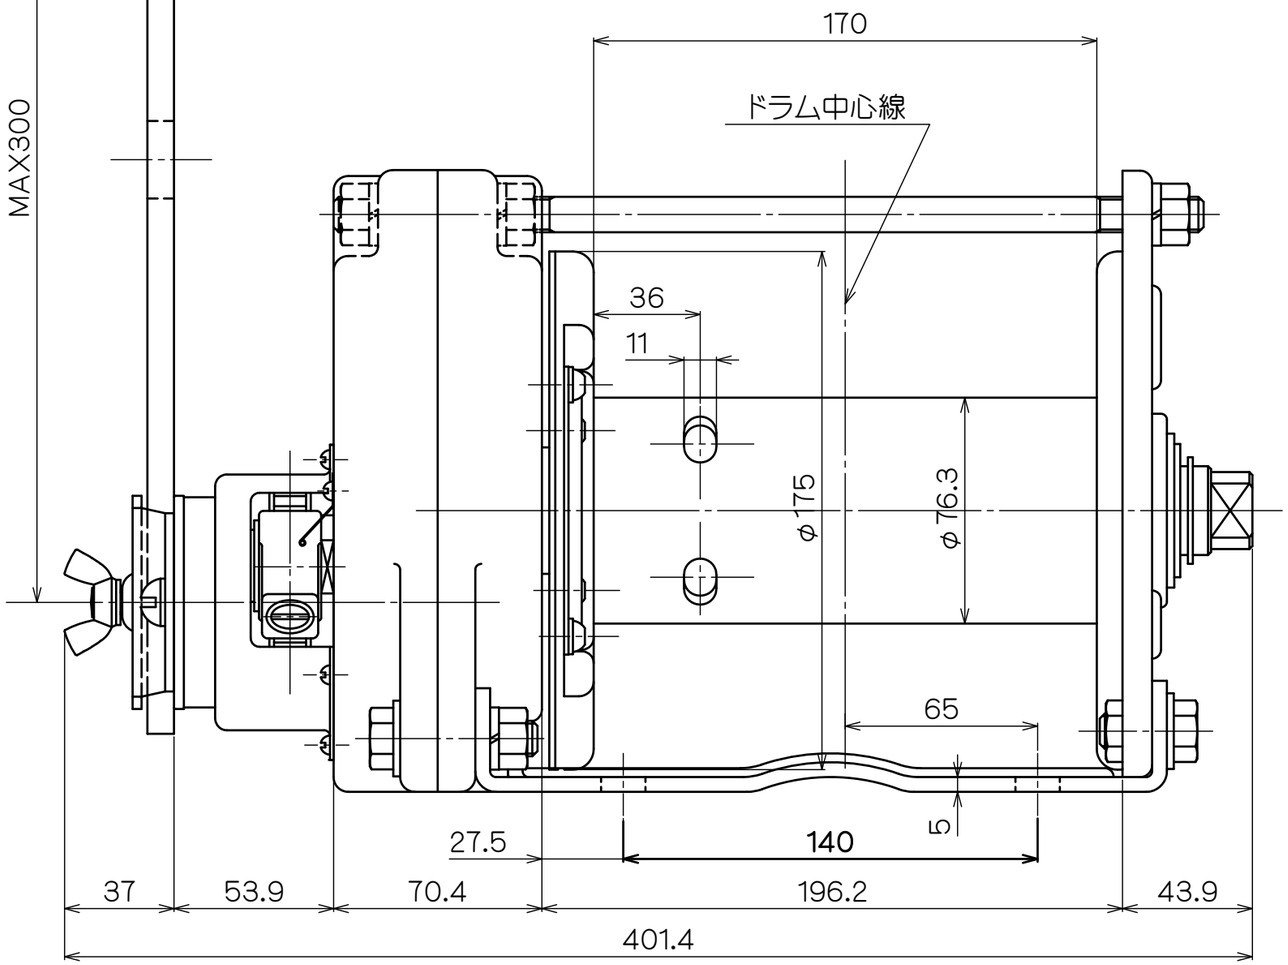

仕　　様　（ワイヤロープの構成はメーカー推奨です）				
ワイヤロープ引張力	9,800N（＝1,000kgf） ワイヤロープ3層目基準	ハンドル操作力	ハンドル長さ 300mm ワイヤロープ引張力 9,800N	ワイヤ巻込層数 1層目　133N（＝13.5kgf） 2層目　157N（＝16.0kgf） 3層目　182N（＝18.5kgf）
ワイヤロープ収容量	使用ワイヤロープ　5層巻込み φ8mm（6×37），JIS規格×35m	標準附属品		ハンドル　1本
減速比率	1／12.6			ワイヤロック用L形レンチ　1本
ハンドル長さ	300mm（有効最大）	塗　装		メラミン焼き付け塗装　2回塗り 塗装色:ドラム　マンセルN-1(半つや) 他　マンセル7.5YR6／11
自　重	16.4kg（本体＋ハンドル）			

※ワイヤの乱巻を防ぐため、フリートアングルを2°以内にする必要があります。
滑車をドラム中心線上、ドラムから2550mm以上離して設置してください。
※ワイヤロープ引張力は基準層以下での数値です。基準層を越える場合には、
その割合に応じてワイヤロープ引張力を減じて使用してください。

改訂／REVISION			
4 ×			
3 ×			
2 ×			
1 ×			

図面番号／DRAWING No.: GM10-140602-01
改訂番号 REVISION No.: 00
お客様／CUSTOMER:

承認／APPROVED	検図／CHECKED	作成／DRAWN
設計部 '14.06.02 米澤	設計部 '14.06.02 松嶺	設計部 '14.06.02 武松

図面名／TITLE:
マックスプル手動ウインチ
回転式
GM-10型

符号 MARK	項　目 PARTICULARS	材　料 MATERIAL	数量 QTY	単体 PER ONE / 合計 TOTAL / 重量(kg) WEIGHT	備　考 REMARKS

投影法／PROJECTIOJN METHOD: 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
尺度／SCALE: :
台数／QTY:

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO.,LTD.
マックスプル工業株式会社