


仕 様 (ワイヤロープの構成はメーカー推奨です)	
ワイヤロープ引張力	1470N(150kgf)
ワイヤロープ巻込速度	5.7m/min
適用ワイヤロープ	φ6mm(6×37), JIS規格
減 速 比	1/106.7
スイッチボックス	入力：三相 AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz 出力：三相 AC200V 60Hz
モ ー タ	(専用スイッチボックスのインバータによる制御) 0.2kW×4P F種絶縁 連続定格 保護等級：IP65 定格電流値：1.2A(三相 AC200V 60Hz) スプリングクローズ式電磁ブレーキ付 塗 装：アニオン塗装 塗装色：グレー(マンセル9B6/0.5)
自 重	34kg(ウインチ本体のみ)
塗 装	メラミン焼き付け塗装 2回塗り ドラム：ダークグレー(マンセルN-3) その他：シルバーメタリック

改訂/REVISION	承認/APPROVED	検図/CHECKED	作成/DRAWN	図面名/TITLE	符号/SCALE	項目/PARTICULARS	材料/MATERIAL	数量/QUANTITY	単体重量(kg)/TOTAL WEIGHT	備考/REMARKS
4 ×				図面番号/DRAWING No. <b>EMX15T-141101-01</b>	改訂番号/REVISION No. <b>01</b>	お客様/CUSTOMER				
3 ×										
2 ×										
1 ×	'20.12.02	設計課 '20.12.02 米澤	設計課 '20.12.02 武松	設計課 '20.12.02 平形	図面名/TITLE <b>マックスプル電動ウインチ (往復牽引エンドレス・ウインチ) EMX-150型(電源:三相200V)</b>	投影法/PROJECTION METHOD 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION 尺度/SCALE 台数/QTY				



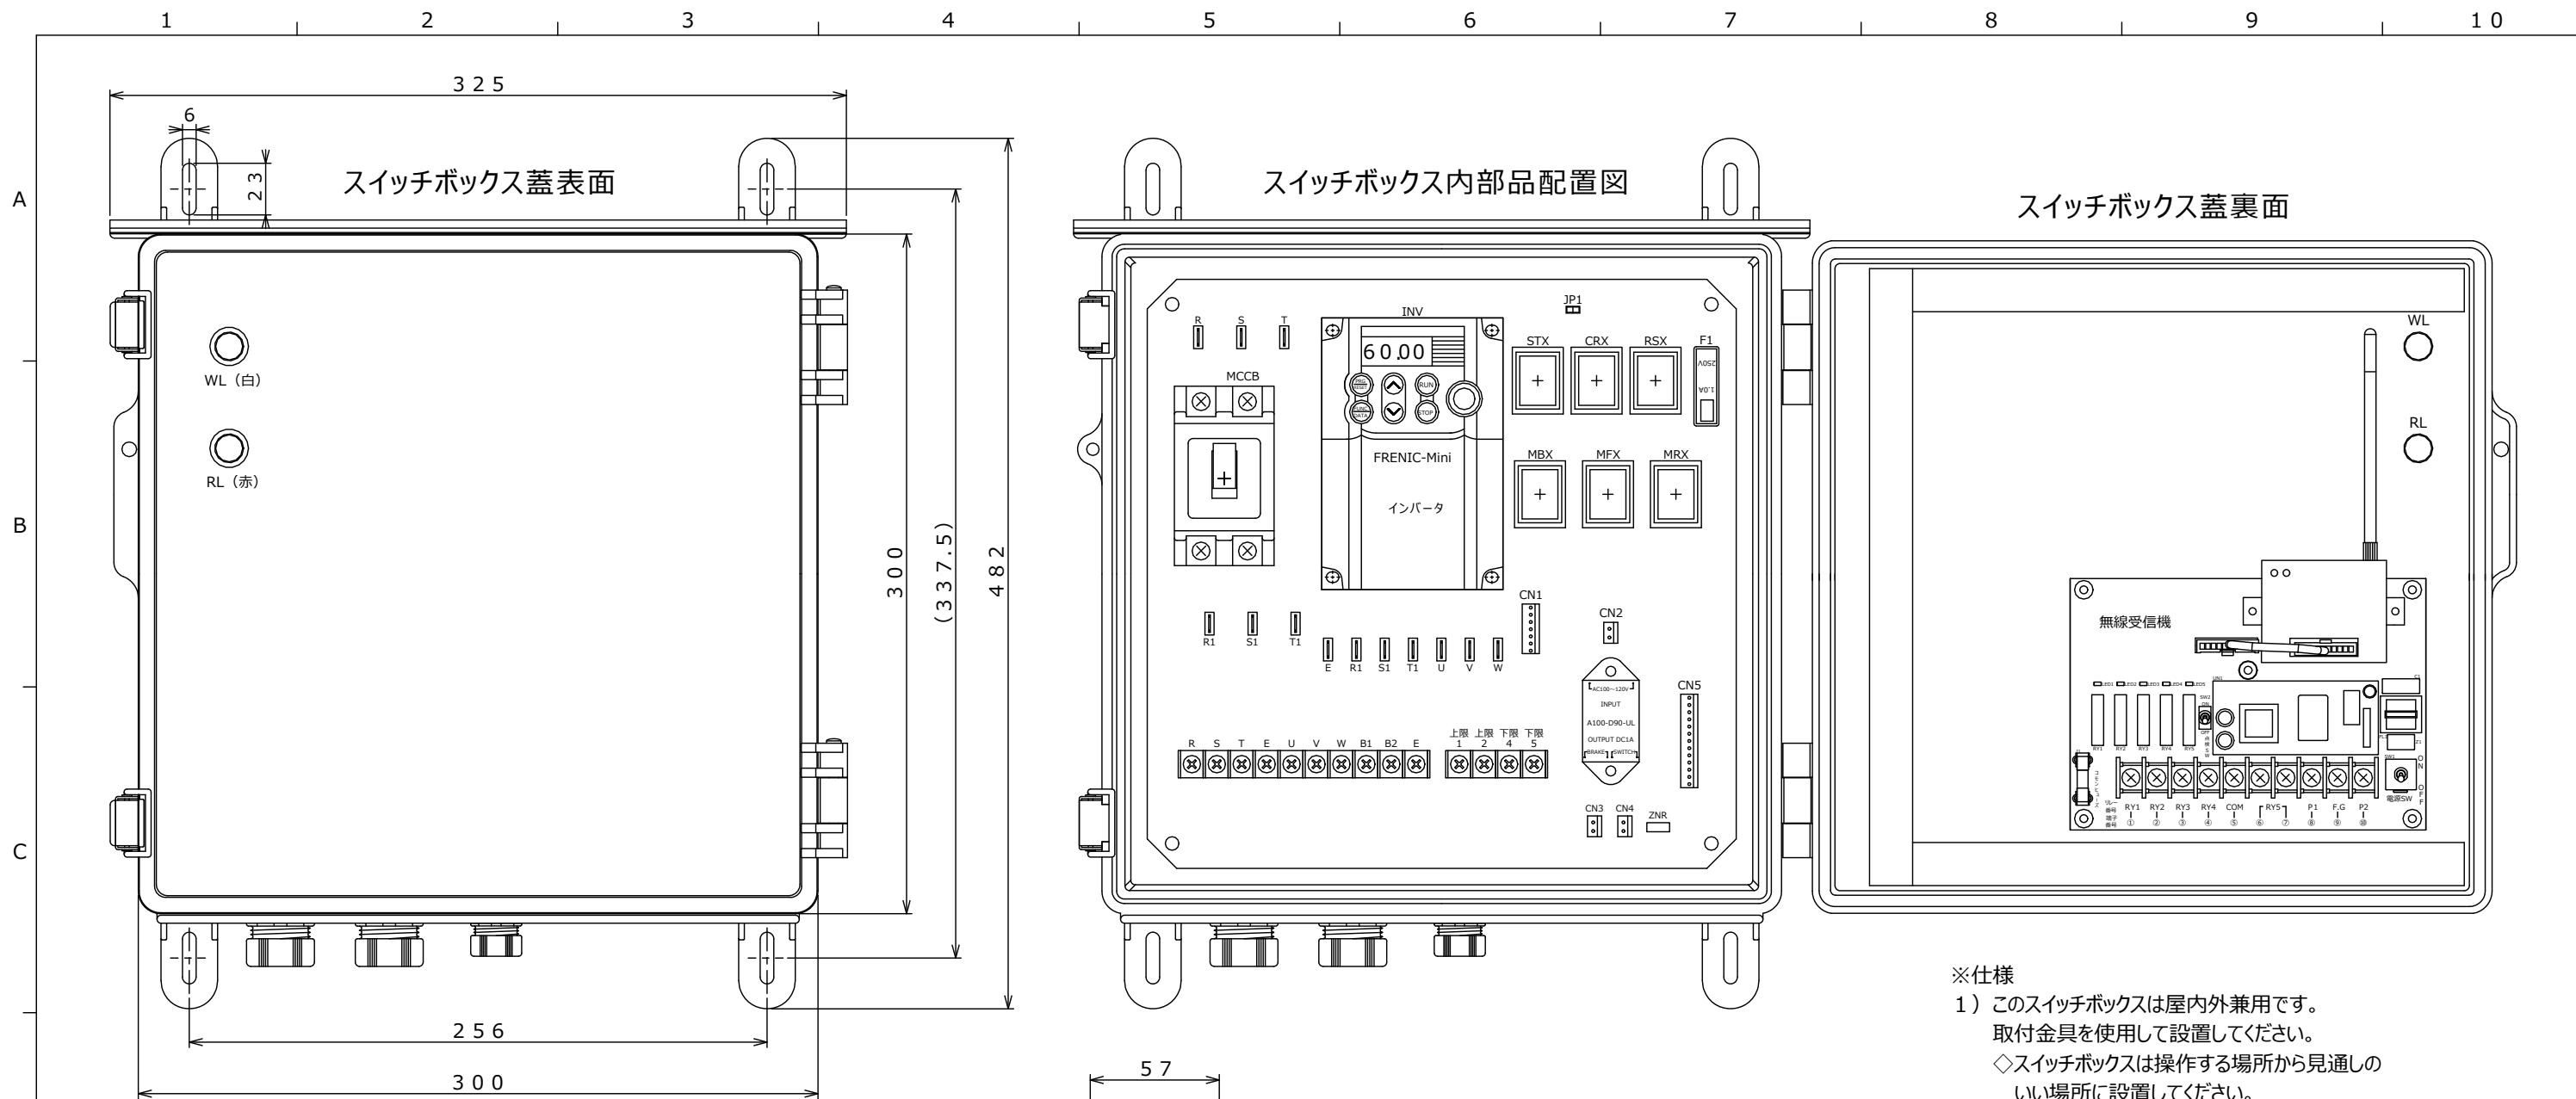

- ※仕様
- このスイッチボックスは屋内外兼用です。  
取付金具を使用して設置してください。  
◇スイッチボックスは操作する場所から見通しのいい場所に設置してください。
  - 操作は、無線送信機（距離30m）による目視手動操作です。  
『入』スイッチを押すと電源が入り、リンク表示灯が緑色に点灯します。  
『上』『下』スイッチを押すと運転ができます。  
停止させるときは『停』スイッチを押してください。  
※リンク表示灯が赤色に点灯すると電波が途切れた状態です。  
運転中の場合は運転が停止します。  
運転していない場合は運転できません。
  - 上下限リミットスイッチを使用しない場合は、端子台の短絡線は外さないでください。
  - モータ保護は、インバータ保護機能とします。  
インバータが作動すると警報を出力し運転を停止させます。  
このとき、スイッチボックス表面にある赤色表示灯が点灯します。  
『警』スイッチを押して警報を解除してください。
  - 電源の配線は、内線規定（電圧降下は使用電圧の2%以内）に従い行ってください。  
◇一次側および二次側電源ケーブルは3m付属しています。

守秘要求  
この図面、文書に含まれる情報は、マックスプル工業株式会社が所有するものであり技術上、営業上の秘密情報を含んでおります。  
マックスプル工業株式会社の文書による許可なくして、複写・複製し第三者へ情報を開示し、および指定された目的以外の用途に使用することを禁止します。  
この図面及び文書は、著作権、不正競争防止法、民法その他の日本法およびこれらの文書が使用される国の法律によって保護されます。

キャビネット仕様			
型式	BCPR303015S 防水・防塵 IP65		
材質	ポリカーボネート樹脂ボックス		
塗装色	ホワイトグレー	重量	約5kg

△2			承認 APPROVED	検図 CHECKED	作成 DRAWN	図面名/TITLE <b>無線式スイッチボックス</b>	お客様 CUSTOMER	台数 QUANTITY	1面				
△1										名称 <b>外形図および部品配置図</b>	製造番号 WORK No.	改訂番号 REVISION No.	00
No.	DATE	REVISION											
			設計課 22.03.15 米澤	設計課 22.03.15 平形	設計課 22.03.15 松嶺	EMX-150-ANK型	EMX150-ANK-220315-01						